

## 1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

**⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją jai skirtoje daiktų kišenėje (14), kad bet kada galėtumėte vėl ją pasinaudoti. Jei perduodate vaiko kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją.**

### ⚠ PAVOJUS! Vaiko sauga:

- Prieš uždarydami transporto priemonės duris stebėkite, kad transporto priemonės durys nepripaustų jūsų vaiko ar vaiko kėdutės dalių.
- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė tam tikromis aplinkybėmis gali būti apgadinta, net jei apgadavimo požymių aiškiai nesimato. Tokiu atveju vaiko kėdutę reikėtų pakeisti. Seną kėdutę tinkamai išmeskite.
- Jei vaiko kėdutė buvo apgadinta (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu įsitikinti, ar visi mechaniniai komponentai nepriekaištingai veikia.
- Vaiko kėdutės dalių niekada netepkite tepalu ar alyva.
- Niekada nepalikite transporto priemonėje neprižiūrimo vaiko, sėdinčio vaiko kėdutėje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik šaligatvio pusėje.
- Kai vaiko kėdutės nenaudojate, saugokite ją nuo intensyvių tiesioginių saulės spindulių. Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko kėdutė gali labai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržų segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: Priekinė sėdynė pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).

### ⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga:

- Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržų neprisiseigę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...
- nenaudojate kitų apkrovos kontakto taškų, nei aprašyta šioje instrukcijoje ir pažymėta ant vaiko kėdutės;
- transporto priemonės sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., užfiksuokite atlenkiamąją galinę sėdynę);

- visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai transporto priemonėje pritvirtinti (pvz., sudėti ant galinės lentynėlis);
- visi transporto priemonėje esantys asmenys prisiseigę saugos diržus;
- transporto priemonėje esanti vaiko kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas:

- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko kėdutės, net ją išbandydami.
- Kad vaiko kėdutės neapgadintumėte, įsitikinkite, ar jis neįsprausta tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Nenaudojamą vaiko kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

### ⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga:

- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti nusidėvėjimo požymiai. Kad jūsų automobilio sėdynių apmušalai būtų tinkamiausiai apsaugoti, rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, kurį galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priėdą.

## 2. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Atkreipkite dėmesį į vaiko apsaugos sistemų naudojimo instrukcijas, pateiktas transporto priemonės naudojimo instrukcijoje. Kėdutę galima naudoti transporto priemonėse su ISOFIX ir Top-Tether tvirtinimo taškais, transporto priemonėse su ISOFIX ir 3 tvirtinimo taškų diržu (žr. tipų sąrašą) ir transporto priemonėse su 3 tvirtinimo taškų diržu.

Informacijos apie sėdynes, ant kurių leidžiama naudoti 9–36 kg svorio grupei skirtas vaiko kėdutes, ieškokite savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje.

ADVANSAFIX IV R leidžiama montuoti trimis skirtingais būdais:

Grupė	Montavimo būdas	Patvirtinimo tipas	Naudojimo instrukcijos skyrius
1 (9–18 kg)	ISOFIX + TopTether	universalioji	A
2/3 (15–36 kg)	ISOFIT + transporto priemonės saugos diržas	pusiau universalioji	B1
2/3 (15–36 kg)	Transporto priemonės saugos diržas	universalioji	B2

<sup>\*)</sup> Tai reiškia, kad vaiko kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonių tipų sąrašą nurodytose transporto priemonėse. Šis tipų sąrašas nuolat atnaujinamas.

Naujausią versiją pateiksimės mes arba ją rasite internete adresu [www.britax.com](http://www.britax.com).

Savo vaiko kėdutę galite naudoti taip:

važiavimo kryptimi	taip
prieš važiavimo kryptį	ne <sup>1)</sup>
su 2 tvirtinimo taškų diržu	ne
su 3 tvirtinimo taškų diržu <sup>2)</sup>	taip
su ISOFIX tvirtinimo taškais (tarp sėdimosios dalies ir atlošo)	taip
ant priekinės keleivio sėdynės	taip <sup>3)</sup>
ant galinių kraštinių sėdynių	taip
ant vidurinėsios galinės sėdynės (su 3 tvirtinimo taškų diržu)	taip <sup>4)</sup>

- 1) Leidžiama naudoti tik ant atgal atgręžtos transporto priemonės sėdynės (pvz., autofurgono, mikroautobuso), skirtos ir suaugusiems vežti. Kėdutė negali būti oro pagalvės veikimo zonoje.
- 2) Diržas turi būti patvirtintas pagal ECE R 16 (arba jam prilyginamą standartą), atpažįstamą, pvz., iš įrėminto „E“, „e“ simbolio ant diržo patikros etiketės.
- 3) Jei yra priekinė oro pagalvė: Automobilio sėdynę visiškai nustumkite atgal, vadovaukitės nurodymu transporto priemonės žinyne.
- 4) Naudoti negalima, jei yra tik 2 tvirtinimo taškų diržas.

## 3. PATVIRTINIMAS

BRITAX RÖMER Vaiko kėdutė	Išbandyta ir patvirtinta pagal ECE <sup>*</sup> R 44/04
ADVANSAFIX IV R	Grupė I+II+III Kūno masė 9–36 kg


\* ECE – Europos apsauginės įrangos standartas

Vaiko kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų apsauginės įrangos standarto (ECE R 44/04) reikalavimus. Patvirtinimo ženklas E (apskritime) ir patvirtinimo numeris nurodyti oranžinėje patvirtinimo etiketėje (lipdukas ant vaiko kėdutės).

**⚠ PAVOJUS!** Kai nors pakeitus vaiko kėdutę, patvirtinimas nebegalioja. Keisti leidžiama tik gamintojui.

**⚠ PAVOJUS!** Niekada nesekite savo vaiko ar vaiko kėdutės 2 tvirtinimo taškų diržu. Jei jūsų vaikas vaiko kėdutėje prisegtas tik 2 tvirtinimo taškų diržu, įvykus nelaimingam atsitikimui jis gali būti sunkiai ar net mirtinai sužalotas.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** ADVANSAFIX IV R leidžiama naudoti tik vaikui transporto priemonėje apsaugoti. Jos jokių būdu negalima naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

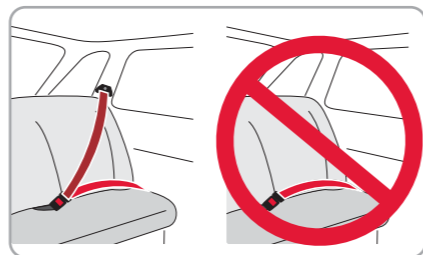


## 11. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO




5 tvirtinimo taškų diržą rekomenduojame naudoti kol įmanoma, ir pertvarkyti tik tada, kai jūsų vaikas svers daugiau nei 15 kg, o galvos atrama jau bus nustatyta į aukščiausią padėtį.

1. Kiek įmanoma, atlaisvinkite vaiko kėdutės 5 tvirtinimo taškų diržą (09).
2. Atsekite diržo sagtį (20) ir sagties liežuvelius (21) įkiškite į šoninius diržų kreiptuvus.
3. Atsekite spaudes užpakalinėje dalyje ir viršutinę užvalkalco pusę užlenkite aukštyn, o apatinę pusę nulenkite žemyn.
4. Sagties liežuvelius (21) įkiškite į tam skirtą išėmą (44) atlošo vidinėje dalyje.

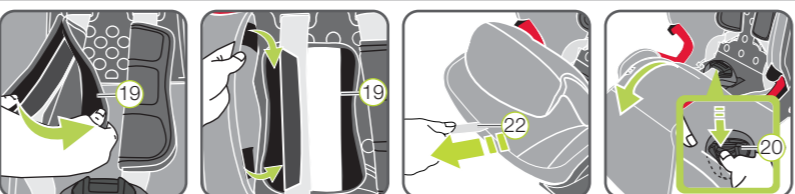

5. Atsegtę šoninius lipukus, praverkite abi pečių pagalvėles (19).
6. Abiejų praverčių pečių pagalvėlių (19) kibiją juostelę pakiškite po atlošo užvalkalco ir pritvirtinkite prie tam skirtos kilpinės juostos.
7. Stebėkite, kad abi pečių pagalvėlės nebūtų viena virš kitos.
8. Patraukite diržo reguliavimo juostelę (22) ir įtempkite diržų sistemą.
9. Atsekite abi sėdimosios dalies užvalkalco spaudes ir užvalkalą nulenkite į priekį. Diržo sagtį (20) prakiškite pro užvalkalą.

## 12. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO IR SECUREGUARD NUĖMIMAS

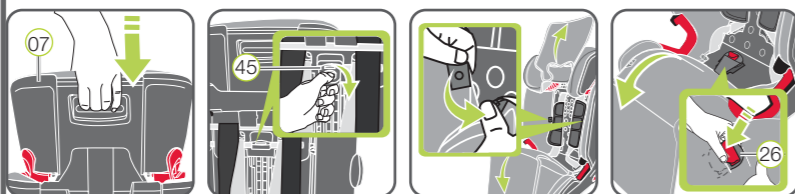


### Vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje

1. Galvos atramą (07) pakelkite į aukščiausią padėtį.
2. Paspauskite saugiklį grupės keitimo jungiklio (45) centre ir tuo pat metu stumkite jį į apatinę padėtį, skirtingą 1 (9–18 kg) grupei.

### Vaiko kėdutės priekinėje pusėje

3. Galvos atramos užvalkalco apatinę dalį pakelkite aukštyn ir uždėkite ant galvos atramos.
4. Atsekite abi spaudes galvos atramos užvalkalco vidinėje pusėje.

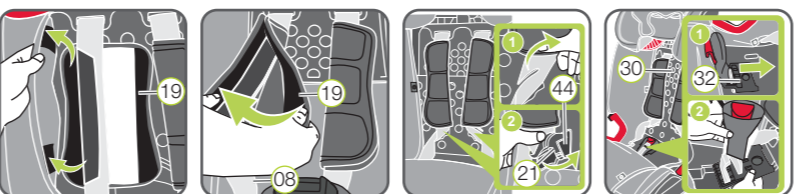

5. Atsekite abi spaudes užvalkalco užpakalinėje dalyje.
6. Atsekite abi sėdimosios dalies užvalkalco spaudes ir užvalkalą nulenkite į priekį. Kartu SecureGuard (26) prakiškite pro užvalkalą.
7. Kiek įmanoma, atlaisvinkite vaiko kėdutės 5 tvirtinimo taškų diržą (09).
8. Abi praverptos pečių pagalvėlės (19) atsikirkite nuo kibiosios juostelės ir apgaubkite jomis pečių diržus (08).
- ⚠ **PAVOJUS!** Įsitikinkite, kad pečių diržai (08) tinkamai pratiesti pro pečių pagalvėles (19).

## 4. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### DIRŽO SAGTIES PRIEŽIŪRA

Jūsų vaikas bus saugus tik tada, jei diržo sagtis tinkamai veiks. Diržo sagties veikimas paprastai sutrinka dėl susikaupusių nešvarumų ar svetimkūnių. Veikimo sutrikimai gali būti ir tokie:

- Paspaudus raudoną atlaisvinimo mygtuką, sagties liežuveliai išstumiami lėtai.
- Sagties liežuveliai nebeužfiksuoja (t. y. bandant įkišti, jie vėl išstumiami).
- Sagties liežuveliams užsikimšiant nesigirdi spragtelėjimo.
- Sunkiai pavyksta įkišti sagties liežuvelius (juntamas pasipriešinimas).
- Diržo sagčiai atsegti reikia didelių pastangų.

### Ką daryti

Išplaukite diržo sagtį, kad ji vėl nepriekaištingai veiktų:

### DIRŽO SAGTIES VALYMAS

1. Atsekite tarpkojo pagalvėles (31) lipuką ir išimkite pagalvėlę.
2. Išimkite pilką keitimo plokštelę (32), kaip aprašyta skyriuje „11. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO“.
3. Keitimo plokštelę (32) su diržo sagtimi (20) ne trumpiau nei vienu valandai pamerkite į šiltą vandenį su plovikliu.
4. Kruopščiai išplaukite diržo sagtį (20) ir visiškai išdžiovinkite.
5. Pritvirtinkite pilką keitimo plokštelę (32), kaip aprašyta skyriuje „11. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO“.
6. Pritvirtinkite tarpkojo pagalvėlę (31).

### VALYMAS

**⚠ ATSARGIAI!** Naudokite tik originalius Britax atsarginius kėdutes užvalkalus, nes kėdutes užvalkalas yra neatsiejama vaiko kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą sistemos veikimą. Atsarginių kėdutes užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.

**⚠ ATSARGIAI!** Vaiko kėdutes neleidžiama naudoti be užvalkalco.

- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audiniams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Vadovaukitės nurodymais užvalkalco skalbimo etiketėje.
- Pečių pagalvėles galima nuimti ir išplauti drungnu muiuotu vandeniu.
- Plastinės dalis, SecureGuard ir diržus galima valyti muiuotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (pvz., tirpiklių).

### Užvalkalco nuvilkinimas

#### Galvos atrama




1. Atsekite abi spaudes (33) prie diržo angų.
2. Vaiko kėdutės galvos atramą nustumkite į aukščiausią padėtį.
3. Nutraukite viršutinę tamprią juostą nuo kiunto krašto ir ištraukite įkišamąsias plokšteles (34) iš abiejų kiunto plyšių.
4. Ištraukite užvalkalco kraštą iš plyšio tarp sėdynės kiunto ir amortizuojamųjų idėklų.
5. Atkabinkite gumines kilpas (35) po galvos atrama.

#### Sėdynės kiautas



6. Atsekite tarpkojo pagalvėles (31) lipuką ir išimkite pagalvėlę.
7. Atsekite keturias spaudes (36) prie sėdimosios ir nugaros dalies.
8. Diržo sagtį (20) arba SecureGuard (26) prakiškite pro užvalkalco plyšį.
9. Atkabinkite gumines kilpas (37) priekyje po sėdimąja dalimi ir ištraukite įkišamąsias plokšteles (38) iš sėdynės kiunto.
10. Tampriasis kilpas atsargiai ištraukite iš plyšio aplink diržų kreiptuvus (28).
11. Užvalkalco kraštą ir įkišamąsias plokšteles (39) ištraukite iš plyšio tarp sėdynės kiunto ir amortizuojamojo idėklo.
12. Iš plyšio prie sėdynės kiunto ištraukite gumines kilpas (40), esančias atlošo viršaus kitoje pusėje ir jas atkabinkite.

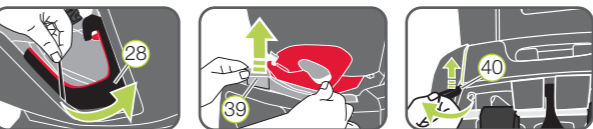

#### Užvalkalco uždėjimas:

Tiesiog atlikite šiuos veiksmus atvirkštine seka.


**⚠ ATSARGIAI!** A montavimo būdu sumontuotą vaiko kėdutę visada naudokite su tinkamai įmontuota diržo sagtimi (20), o sumontuotą B montavimo būdu – visada su tinkamai sumontuotu SecureGuard (26). Įsitikinkite, kad keitimo plokštelė (45) tinkamai pritvirtinta.

**⚠ ATSARGIAI!** Atkreipkite dėmesį, kad diržų juostos būtų nepersisukę ir būtų tinkamai pratiestos pro užvalkalco diržo angas. Diržo sagčiai (20) kėdutes užvalkale skirta galinė, o SecureGuard (26) – priekinė diržo anga. Diržo anga prie kėdutės priekinio krašto skirta diržų sistemos reguliavimo diržui (22).

#### Pečių pagalvėlių nuėmimas



1. Kiek įmanoma, atlaisvinkite (08) pečių diržus.
2. Atsegtę šoninius lipukus, praverkite pečių pagalvėles (19).



#### Vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje

3. Top Tether (13) prateskite į priekį per sėdynės viršų.
4. Viršuje atkabinkite daiktų kišenę (14).
5. Šiek tiek ištraukite pečių diržus (08), kad matytumėte po jais esančias pečių pagalvėlių (19) diržų kilpas.
6. Diržų kilpas nuimkite nuo plastikinių laikiklių (41) ant pečių diržo aukščio reguliatoriaus (42).
7. Pečių pagalvėles (19) iš diržų angų ištraukite į priekį.

#### Pečių pagalvėlių uždėjimas

Tiesiog atlikite šiuos veiksmus atvirkštine seka.

**⚠ ATSARGIAI!** Pečių pagalvėlės (19) ir diržai neturi būti susukti, jų negalima sukeisti. Pečių diržai (08) turi būti pečių pagalvėlėse (19) po juoda dengiamąja juosta (43).

9–36 kg

\* 9 mėn. ~ 12 m.

britax  
römer

ADVANSAFIX IV R

LT

Naudojimo instrukcija



www.britax-roemer.com

2000034635 - 07/20

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA  
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX Römer Kindersicherheit GmbH  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
Germany  
+49 (0) 8221 3670 199




BRITAX Excelsior Limited  
Jürgen Kocksgatan 4  
SE-211 20 Malmö  
Sweden

BRITAX Nordiska Barn AB  
Jürgen Kocksgatan 4  
SE-211 20 Malmö  
Sweden

## 5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI




Pirmiausia 6 skyriuje perskaitykite skirsinį, kuriame aprašytas norimas montavimo būdas.

### 5.1 ISOFIX paruošimas




\* Kreipikliai padeda lengviau pritvirtinti vaiko kėdutę prie ISOFIX tvirtinimo taškų ir saugo automobilio sėdynių apmušalus. Jei vaiko kėdutė nenaudojama, kreipiklius reikėtų išimti ir laikyti saugioje vietoje. Transporto priemonės su ištiesiamu atlošu kreipiklius prieš ištiesiant atlošą reikia išimti. Jei kyla problemų, jų priežastimi paprastai būna nešvarumai ar svetimkūniai ant kreipiklių ar kablukų. Tokias problemas išspręsite pašalinę nešvarumus ar svetimkūnius.

### 5.2 Galvos atramos nustatymas I grupei I (9–18 kg)



### 5.3 Galvos atramos nustatymas II + III grupei (15–36 kg)



## 6. ĮMONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

**A**  
1 GRUPĖ (9–18 kg)  
Su ISOFIX + Top Tether

### 1. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

- 1.1 Atlikite 5.1 skyriuje „ISOFIX PARUOŠIMAS“ aprašytus veiksmus.
- 1.2 Atlikite 5.2 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS I GRUPEI“ aprašytus veiksmus.

### 2. TOP TETHER PARUOŠIMAS

- 2.1 Kabiuką (12) prie Top Tether (13) nukabinkite nuo laikiklio vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje.
- 2.2 Išimkite Top Tether (13) iš daiktų kišenės (14) ir prateskite pro vaiko kėdutę.
- 2.3 Vaiko kėdutę važiavimo kryptimi padėkite ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės. Pritaikykite automobilio sėdynės atlošo kampa, kad tarpas tarp automobilinės sėdynės ir vaiko kėdutės būtų kuo mažesnis.
- 2.4 Sulinkite Top Tether (13), metalinį liežuvelį (15) stumkite tolyn nuo diržo, kad diržas paigėtų, o Top Tether (13) už kabiuką (12) traukite.
- 2.5 Top Tether (13) nuteskite per vidurį tarp galvos atramos (07) statramsčių, o jei galvos atrama integruota – toje pusėje, kuri yra arčiau Top Tether (13) tvirtinimo taško transporto priemonėje.

### 3. TOP TETHER TVIRTINIMAS

Kabiuką (12) įkabinkite į jūsų transporto priemonės naudojimo instrukcijoje rekomenduojamą Top-Tether tvirtinimo tašką.  
**Δ ATSAUGIA!** Atkreipkite dėmesį, kad vietoje Top-Tether tvirtinimo taško nenaudotumėte bagažui skirtą kabiuką.  
Savo transporto priemonėje ieškokite šio simboli:

### 4. ISOFIX tvirtinimas

- 4.1 Abi ISOFIX fiksavimo gembės (04) pridėkite prie abiejų kreipiklių (02).
- 4.2 Abi ISOFIX fiksavimo gembės (04) kiškite į kreipiklius (02), kol ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse spragtelėdamos užsifiksuoja.  
**Δ PAVOJUS!** Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, abiejose pusėse matysite žalią fiksavimo mygtuką (05).

### 5. VAIKO KĖDUTĖS PPRISPAUDIMAS





Vaiko kėdutę stipriai spauskite atgal, kiek įmanoma.

### 6. PRITVIRTINIMO PATIKRA

Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fiksavimo mygtukus (05), kad įsitikintumėte, jog jie abu yra visiškai žali.

### 7. TOP TETHER ĮTEMPIMAS

Tempkite Top Tether (13) diržo juostą, kol diržo įtempimo indikatorius (16) taps žalias, o Top Tether (13) bus standžiai įtemptas.



### 8. SICT PRIDERINIMAS

Sukite SICT (17) prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol iki transporto priemonės durų liks 5 mm arba ji išsuksite tiek, kiek įmanoma.

### 9. PEČIŲ DIRŽŲ ATLAISVINIMAS

Norėdami atlaisvinti pečių diržus, paspauskite reguliavimo mygtuką (18) ir tuo pat metu abu pečių diržus (08) traukite į priekį.  
**Δ DĖMESIS!** Netraukite suėmę už pečių pagalvėlių (19).

### 10. DIRŽO SAGTIES ATSEGIMAS

Diržo sagtį (20) atsegsite paspaudę raudoną diržo sagties mygtuką.

### 11. VAIKO PASODINIMAS Į VAIKO KĖDUTĘ

Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę. Įsitinkinkite, kad diržo sagtis (20) perkelta į priekį, ir pasodinkite savo vaiką į vaiko kėdutę.

### 12. PEČIŲ DIRŽŲ UŽDĖJIMAS

Pečių diržus (08) uždėkite ant savo vaiko pečių.  
**Δ ISPĖJIMAS!** Nepersukite ir nesukeiksite pečių diržų, nes jie praras savo apsauginę funkciją.

### 13. DIRŽO SAGTIES UŽSEGIMAS

Abu sagties liežuvelius (21), prieš įkišdami į diržo sagtį (20), suglauskite ir kartu įkiškite taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

### 14. REGULIAVIMO DIRŽO ĮTEMPIMAS

Traukite reguliavimo diržą, (22) kol diržas lygiai ir glaudžiai priglus prie jūsų vaiko kūno.  
**Δ ISPĖJIMAS!** Juosmens diržai vaiką turi juosti kuo žemiau, virš kirkšnių.

**Δ Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar...**

- ▶ vaiko kėdutės ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse užsifiksavo ISOFIX tvirtinimo taškuose (01) ir abu fiksavimo mygtukai (05) yra visiškai žali;
- ▶ vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta;
- ▶ Top Tether (13) virš automobilio sėdynės atlošo standžiai įtemptas ir diržo įtempimo indikatorius (16) yra žalias;
- ▶ vaiko kėdutės diržai glaudžiai prigludę prie vaiko kūno, bet jo nevaržo;
- ▶ pečių diržai (08) tinkamai nustatyti, diržai **nepersisukę**;
- ▶ pečių pagalvėlis (19) tinkamai prigludusios prie vaiko kūno;
- ▶ abu sagties liežuveliai (21) užsifiksavę diržo sagtyje (20);
- ▶ apsaugos nuo šoninio smūgio įrenginys SICT (17) tinkamai įrengtas ir tinkamai naudojamas.

### VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS:

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 9 skyriuje „VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS“ aprašytus veiksmus.








## 7. SĖDĖJIMO KAMPO NUSTATYMAS

ADVANSAFIX IV R sėdynės kiautą galima palenkti į tris padėtis:



**Sėdėjimo kampo reguliavimas:**  
Reguliuavimo rankenėlę (23) patraukite į priekį ir sėdynės kiautą (24) traukite / stumkite į norimą padėtį.  
**Δ PAVOJUS!** Sėdynės kiautas (24) turi tvirtai užsifiksuoti bet kiojoje padėtyje. Patraukite už sėdynės kiaus (24) ir patikrinkite, kaip jis užsifiksavo.  
ⓘ **PATARIMAS!** Sėdynės kiaus (24) polinkio kampa galite reguliuoti ir pasodinę vaiką į vaiko kėdutę.

**B1**  
2 GRUPĖ (15–25 kg) IR  
3 GRUPĖ (22–36 kg)  
Su ISOFIT + transporto priemonės diržu



### 1. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

- 1.1 Atlikite 5.1 skyriuje „ISOFIX PARUOŠIMAS“ aprašytus veiksmus.
- 1.2 Atlikite 5.3 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS II+III GRUPEI“ aprašytus veiksmus.

2. Vaiko kėdutę ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės padėkite važiavimo kryptimi. Įsitinkinkite, kad atlošo (30) paviršius prigludo prie transporto priemonės sėdynės atlošo.  
ⓘ **Patarimas!** Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaiko kėdutę, išmontuokite ją (žr. transporto priemonės naudojimo instrukciją). Išmontuotą galvos atramą pritvirtinkite tinkamoje transporto priemonės vietoje, kad ji nesimėtytų.

### 3. ISOFIX TVIRTINIMAS

- 3.1 Abi ISOFIX fiksavimo gembės (04) pridėkite prie pat abiejų kreipiklių (02).
- 3.2 Abi ISOFIX fiksavimo gembės (04) kiškite į kreipiklius (02), kol ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse spragtelėdamos užsifiksuoja.  
**Δ PAVOJUS!** Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, abiejose pusėse matysite žalią fiksavimo mygtuką (05).

### 4. VAIKO KĖDUTĖS PPRISPAUDIMAS

Vaiko kėdutę stipriai spauskite atgal, kiek įmanoma.

### 5. PRITVIRTINIMO PATIKRA

Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fiksavimo mygtukus (05), kad įsitikintumėte, jog jie abu yra visiškai žali.

### 6. Atlikite 8 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS“ aprašytus veiksmus.

**Δ Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar...**

- ▶ vaiko kėdutės ISOFIT fiksavimo gembės abiejose pusėse užsifiksavo ISOFIT tvirtinimo taškuose ir abu fiksavimo mygtukai yra visiškai žali;
- ▶ vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta;
- ▶ dubens diržas abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuose diržo kreiptuvuose;
- ▶ dubens diržas eina pro šviesiai raudoną SecureGuard;
- ▶ įstrižasis diržas automobilio diržo sagties pusėje taip pat eina sėdynės pagalvės šviesiai raudonu diržo kreiptuvu;
- ▶ įstrižasis diržas eina pro tamsiai raudoną galvos atramos diržo laikiklį;
- ▶ apsaugos nuo šoninio smūgio įrenginys SICT tinkamai įrengtas ir tinkamai naudojamas;
- ▶ įstrižasis diržas eina įstrižai atgal;
- ▶ diržai įtempti ir **nepersisukę**;
- ▶ automobilio diržo sagties **nėra** šviesiai raudoname sėdynės pagalvės diržo kreiptuve.

**Δ PAVOJUS!** Jei jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį (27) arba įkišti įstrižinį diržą (11) į šviesiai raudoną SecureGuard (26), kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkinkite, ar jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paašinkinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.

### VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS:

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 9 skyriuje „VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS“ aprašytus veiksmus.

**B2**  
2 GRUPĖ (15–25 kg) IR  
3 GRUPĖ (22–36 kg)  
Transporto priemonės diržu

ADVANSAFIX IV R automobilyje stacionariai nemontuojama. Vaiko kėdutę tiesiog pritvirtinama kartu su vaiku transporto priemonės 3 tvirtinimo taškų diržu.



1. Atlikite 8 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS II+III GRUPEI“ aprašytus veiksmus.
2. Padėkite vaiko kėdutę ant transporto priemonės sėdynės. Įsitinkinkite, kad atlošo (30) paviršius prigludo prie transporto priemonės sėdynės atlošo.  
ⓘ **Patarimas!** Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaiko kėdutę, išmontuokite ją (žr. transporto priemonės naudojimo instrukciją). Išmontuotą galvos atramą pritvirtinkite tinkamoje transporto priemonės vietoje, kad ji nesimėtytų.
3. Atlikite 8 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS“ aprašytus veiksmus.

**Δ Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar...**


- ▶ vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta;
- ▶ dubens diržas (25) abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuose diržo kreiptuvuose (28);
- ▶ dubens diržas (25) eina šviesiai raudonu SecureGuard (26);
- ▶ įstrižasis diržas (11) automobilio diržo sagties (27) pusėje taip pat eina sėdynės pagalvės šviesiai raudonu diržo kreiptuvu (28);
- ▶ įstrižasis diržas (11) eina pro tamsiai raudoną galvos atramos diržo laikiklį (29);
- ▶ įstrižasis diržas (11) eina įstrižai atgal;
- ▶ diržai įtempti ir **nepersisukę**;
- ▶ apsaugos nuo šoninio smūgio įrenginys SICT (17) tinkamai įrengtas ir tinkamai naudojamas;
- ▶ automobilio diržo sagties (27) **nėra** šviesiai raudoname sėdynės pagalvės diržo kreiptuve (28).

**Δ PAVOJUS!** Jei jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį (27) arba įkišti įstrižinį diržą (11) į šviesiai raudoną SecureGuard (26), kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkinkite, ar jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paašinkinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.

### VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS:

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 9 skyriuje „VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS“ aprašytus veiksmus.

## 8. VAIKO PRISEGIMAS







1. Sukite SICT (17) prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol iki transporto priemonės durų liks 5 mm arba ji išsuksite tiek, kiek įmanoma. Ištraukite transporto priemonės diržą ir tieskite jį prieš vaiką iki automobilio diržo sagties (27).

**Δ PAVOJUS!** Stebėkite, kad transporto priemonės diržas nepersisuktų, antraip nebus užtikrinta apsaugos sistemos pilnutinė apsauga.

2. Sagties liežuvelį spragtelėdami užfiksokite automobilio diržo sagtyje (27).

3. Įstrižinį diržą (11) ir dubens diržą (25) automobilio diržo sagties (27) pusėje įdėkite į šviesiai raudoną sėdynės pagalvės diržo kreiptuvą (28).  
**Δ PAVOJUS!** Automobilio diržo sagtis (27) neturi būti šviesiai raudono diržo kreiptuvo (28) srityje.

4. Dubens diržą (25) kitoje sėdynės pagalvės pusėje taip pat įdėkite į šviesiai raudoną diržo kreiptuvą (28).  
**Δ PAVOJUS!** Dubens diržas (25) abiejose pusėse per vaiko klubus turi eiti kuo žemiau.



5. Dubens diržą (25) įkiškite į šviesiai raudoną SecureGuard (26).  
**Δ PAVOJUS!** Nėkiškite įstrižojo diržo (11) į šviesiai raudoną SecureGuard (26).

6. Įstrižinį diržą (11) kiškite į tamsiai raudoną diržo laikiklį (29) galvos atramoje (07), kol jis visas ir nepersisukęs bus tamsiai raudoname diržo laikikyje (29).  
ⓘ **Patarimas!** Jei atlošas (30) dengia tamsiai raudoną diržo laikiklį (29), galvos atramą (07) galite pakelti aukščiau. Dabar įstrižinį diržą (11) galima lengvai įkišti. Po to galvos atramą (07) vėl grąžinkite į tinkamą aukštį.

7. Įsitinkinkite, ar įstrižasis diržas (11) eina virš vaiko raktikaulio ir nėra prie jo kaklo, ir ar tamsiai raudono diržo laikiklio (29) mygtukai visiškai užsifiksavo.  
ⓘ **Patarimas!** Galvos atramos (07) aukštį galite reguliuoti ir transporto priemonėje.

**Δ PAVOJUS!** Įstrižasis diržas (11) turi būti eiti įstrižai atgal. Diržo kryptį galite reguliuoti transporto priemonės reguliuojamu diržo kreiptuvu.

**Δ PAVOJUS!** Įstrižasis diržas (11) niekada neturi eiti į priekį automobilio diržo kreiptuvo link. Tokiu atveju vaiko kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.

8. Įtempkite automobilio diržą, traukdami įstrižinį diržą (11).
9. Atkreipkite dėmesį į pasirinkto montavimo būdo išėjimus.

## 9. VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

**Δ PAVOJUS!** Išimkite vaiko kėdutę iš transporto priemonės. Automobilyje niekada negalima vežtis vaiko kėdutės, jeigu ji nėra tinkamai pritvirtinta.

### A) 1 GRUPĖ (ISOFIX IR TOP TETHER)

1. Atlaisvinkite Top Tether (13), tolyn nuo diržo pastumdami metalinį liežuvelį (15).
2. Kabiuką (12) išimkite iš transporto priemonės tvirtinimo taško ir Top Tether (13) nuteskite į priekį virš vaiko kėdutės.
3. Abiejose pusėse atlaisvinkite ISOFIX tvirtinimą, vieną link kito spausdami žalią fiksavimo mygtuką (05) ir raudoną atlaisvinimo mygtuką (06).
4. Sėdynę patraukite į priekį, Top Tether (13) sudėkite į daiktų kišenę (14), o Top Tether (13) kabiuką užkabinkite ant laikiklio vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje.
5. ISOFIX fiksavimo gembės (04) įstumkite atgal į sėdynės kiautą (24).

### B) 2/3 GRUPĖ (ISOFIT IR TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS / TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS)

1. Paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvinimo mygtuką.
2. Praverkite tamsiai raudoną diržo laikiklį (29), diržo laikiklio (29) mygtuką paspausdami atgal ir ištraukite įstrižinį diržą (11).

**Tik montuojant A būdu su ISOFIT:**

3. ISOFIT pritvirtinimą atlaisvinsite žalią fiksavimo mygtuką (05) ir raudoną atlaisvinimo mygtuką (06) spausdami vieną link kito pirmiausia vienoje, o po to kitoje pusėje.
4. ISOFIX fiksavimo gembės (04) įstumkite atgal į sėdynės kiaus (24).

## 10. ŠALINIMAS

Atsižvelkite į šalinimo nuostatas savo šalyje.

Pakuotės šalinimas	Kartoninių gaminių konteineris
Kėdutės užvalkalas	Kitos atliekos, terminis perdirbimas
Plastikinės dalys	Atitinkamai pažymėtai medžiagai skirtas konteineris
Metalinės dalys	Metalo konteineris
Diržų juostos	Poliesterio konteineris
Sagtis ir liežuvelis	Kitos atliekos