

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar dem altid tilgængeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme på autostolen! Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre til andre!

⚠ FARE! Til beskyttelse af barnet:

- I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/h kan autostolen muligvis blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaf autostolen efter reglerne.
- Sørg for, at autostolen altid efterses grundigt, hvis den er kommet til skade (f.eks. hvis den tabes ned på jorden).
- Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade. Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
- Smør eller oliér aldrig autostolens dele.
- Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.
- Lad udelukkende barnet gå ind og ud af bilen fra den side, der vender væk fra vejen.
- Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, når den ikke er i brug. Autostolen kan blive meget varm på grund af solens påvirkning. Barnets hud er følsom og kan tage skade.
- Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg derfor for, at barnet ikke har tykt tøj på inde under selen.
- Hold regelmæssige pauser på længere køreture, så barnet får mulighed for at bevæge sig og lege.

⚠ FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke er sikret korrekt, blive til fare for passagererne. Kontrollér derfor altid, at...

- bilsædernes ryglæn er fastgjort (bagsædebænken skal f.eks. sidde fast).
- tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt.
- alle personer i bilen bruger sikkerhedssele.
- autostolen i bilen altid er fastgjort, også selv om barnet ikke sidder i den.

⚠ ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:

- Anvend aldrig autostolen, når den ikke er fastspændt, heller ikke til prøvedisning.
- Når ryglænet ¹² vippes op, må der ikke befinde sig noget mellem ryglænet ¹² og sædepudden ⁰⁹. Du eller dit barn kan f.eks. få fingrene i klemme og komme til skade.
- For at undgå skader skal du sørge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem hårde genstande (bildør, sædeskiner osv.).
- Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Anbring ingen tunge genstande på autostolen, og opbevar ikke autostolen tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

⚠ FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:

- Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens sædebetræk optimalt anbefaler vi, at BRITAX RÖMER-autostolsunderlaget fra vores tilbehørsprogram anvendes.

2. INDLEDNING

Vi er glade for, at vores autostol kan ledsage dit barn gennem en nyt og vigtigt livsafsnit.

For at kunne beskytte barnet optimalt skal autostolen monteres og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning!

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

Tlf.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tlf.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com


Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

Symbol	Signalord	Forklaring
	FARE!	Risiko for alvorlige personskader
	ADVARSEL!	Risiko for lettere personskader
	FORSIGTIG!	Risiko for materielle skader
	TIP!	Nyttige henvisninger

Henvisninger til handlinger der skal udføres i en bestemt rækkefølge er nummerede.

Eksempel:

1. Tryk på knappen...



Selernes farver

De to bilseler har forskellige farver, så de er lettere at holde adskilt. Diagonalselen ¹⁶ er mørkerød, og høfteselen er ¹⁵ lyserød. Farverne på seleføringerne på autostolen følger samme farveskema.

3. GODKENDELSE

BRITAX RÖMER Autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
KIDFIX ² R KIDFIX ² S	II-III	15 til 36 kg


* ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).






⚠ FARE! Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten. Autostolen er både godkendt til anvendelse med og anvendelse uden SecureGuard.

⚠ ADVARSEL! KIDFIX² R og KIDFIX² S må udelukkende bruges til sikring af barnet i bilen. Den må ikke anvendes som stol i hjemmet eller legetøj.

⚠ FARE! Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

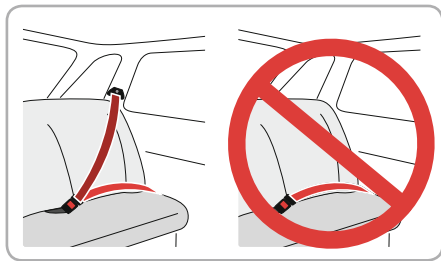

2. Skyd bilsædets nakkestøtte til sin øverste position.
3. Udfør trinnene i kapitel 6 "INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN".



4. Hold ISO-FIT-justeringsknappen ⁰⁸ nede, og skub ISO-FIT-låsearmene ⁰⁵ helt ud.
5. Tryk den grønne låseknap ⁰⁷ og den røde udløserknap ⁰⁶ på begge sider af sædet mod hinanden. Sådan kontrolleres, om begge kroge på ISO-FIT-låsearmene ⁰⁵ er åbne og klar til brug.

6. Stil autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til anvendelsen. Sørg for, at ryglænet ¹² er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.

7. Anbring de to ISO-FIT-låsearme ⁰⁵ umiddelbart foran hjælpeanordningerne ⁰².

8. Skub begge ISO-FIT-låsearme ⁰⁵ ind i hjælpeanordningerne ⁰², indtil ISO-FIT-låsearmene ⁰⁵ går i hak med en "klikkende" lyd på **begge sider**.

⚠ FARE! Den grønne sikringsknap ⁰⁷ skal være synlig på begge sider, for at autostolen er fastgjort korrekt.

9. Hold ISO-FIT-justeringsknappen ⁰⁸ nede, og skub autostolen så langt tilbage som muligt.

10. Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontrollér igen sikringsknapperne ⁰⁷ for at sikre, at de **begge** er helt grønne.

11. Udfør trinene i kapitlet 8.3 „SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL MED RYGLÆN“.

5. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at der udelukkende anvendes originale BRITAX RÖMER-reservebetræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.

- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvaskprogram (30 °C). Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

⚠ FARE! Autostolen må ikke benyttes uden sædebetrækket.

Sådan tages betrækket af sædet

1. Skyd bilsædets nakkestøtte til sin øverste position.
2. Tag betrækkets kroge ¹⁹ ud på bagsiden af ryglænet.
3. Træk den øverste del af betrækket af, og klap den fremad og ned på sædet.
4. Tag betrækkets kroge ¹⁹ ud fra forsiden af ryglænet samt begge sider af sidefladen, og løs plastikkortet på forsiden af siddepudden.
5. Tag betrækket af sædet.

Sådan tages nakkestøttebetrækket af

1. Tag betrækkets kroge ²⁰ ud på bagsiden af ryglænet.
2. Tag betrækkets kroge ¹⁹ ud på bagsiden af ryglænet.
3. Træk betrækket af nakkestøtten ²², tag hertil begge kroge ud fra undersiden af nakkestøtten.

► Nu kan betrækket vaskes. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.


Sådan sættes betrækket på

Anvend den omvendte rækkefølge til påsætning af betrækket.

6. INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN

En korrekt indstillet nakkestøtte ²² sikrer, at diagonalselen ¹⁶ løber optimalt og sørger for optimal beskyttelse af barnet. Nakkestøtten ²² skal indstilles, så der er plads til to fingre mellem barnets skuldre og nakkestøtten ²².

Nakkestøttens højde tilpasses barnets størrelse på følgende måde:



1. Tag fat i indstillingshåndtaget ¹⁰ på bagsiden af nakkestøtten ²², og træk det opad. Nu er hovedstøtten løsnet.



2. Nu kan nakkestøtten ²² skubbes til den ønskede højde. Så snart indstillingshåndtaget ¹⁰ slippes, går nakkestøtten ²² i hak.

3. Stil autostolen på bilsædet.


4. Lad barnet sætte sig i autostolen, og kontrollér højden. Gentag dette forløb, indtil nakkestøtten ²² har den rigtige højde.

7. AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE


FRIGØRELSE AF BARNET:

Barnet tages ud af selen, ved at der trykkes på udløserknappen på bilens seletås.

AFMONTERING:



1. Tryk på udløserknappen på bilens seletås.
2. Åbn den mørkerøde seholder ⁰³ ved at trykke knappen på seholderen ⁰³ bagud, og træk diagonalselen ¹⁶ ud.



Kun ved installationstype A (ISOFIT):

3. Til frigørelse af ISOFIT-fastgørelsen trykkes den grønne sikringsknap ⁰⁷ og den røde udløserknap ⁰⁶ mod hinanden, først på den ene side og derefter på den anden side.
► Nu kan autostolen tages ud.

8. Installation med ryglæn

8.1 Med ISOFIT + RYGLÆN

Autostolen monteres fast i bilen med ISOFIT-armene ⁰⁵. Derefter spændes barnet fast i autostolen med bilens 3-punkts-sele.



1. Hvis ikke dit køretøj standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-hjælpeanordninger, skal du klemme de to hjælpeanordninger ⁰² som følger med sædet*, med udskæringen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter ⁰¹ i bilen.

ⓘ TIP! ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets siddeflade og ryglænet.

*Hjælpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Når de ikke benyttes, skal de fjernes og opbevares på et sikkert sted. I køretøjer med klapsæder skal hjælpeanordninger fjernes, inden ryglænet klappes ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjælpeanordninger og på kroge. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.

4. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i brugermanualen til din bil. Sædet kan anvendes i køretøjer med **ISO-FIX-forankringssystemer (se typelisten)** og i køretøjer med **3-punkts-sele**.

Der henvises til **køretøjets brugermanual** for oplysninger om hvilke sæder der er godkendt til autostole i vægtklassen **15 til 36 kg**.


KIDFIX² R og KIDFIX² S er godkendt til to forskellige monteringsformer:

Symbol	Monteringsform	Godkendelsestype
	med ISOFIT-armene på ISOFIX-fastgørelsespunkterne i køretøjet. Se køretøjstypelisten.	semi-universel ^{a)}
	med bilens 3-punkts-sele	universel

^{a)} Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. Den nyeste version fås hos os eller på www.britax-roemer.com

Sådan kan du anvende din autostol:

i kørselsretningen	ja
mod kørselsretningen	nej ¹⁾
med 2-punkts-sele	nej
med 3-punkts-sele ²⁾	ja
med ISOFIX-fastgørelsespunkter (mellem sæde og ryglæn)	ja
på passagersædet	ja ³⁾
på de yderste bagsæder	ja
på det mellemste bagsæde (med 3-punkts-sele)	ja ⁴⁾

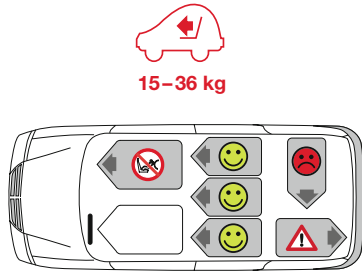

¹⁾ Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne eller minibus), som også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.

²⁾ Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). Denne godkendelse vil fremgå af et "E", "e" (med cirkel) på selens kontrolmærke.

³⁾ Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.

⁴⁾ Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

15 kg – 36 kg
 (~4 år – 12 år)

britax
römer

KIDFIX² R
KIDFIX² S

Brugsvejledning



⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...

- ▶ autostolen på begge sider er fastgjort med ISOFIT-låsearmene 05 ved ISOFIX-fastgørelsespunkterne 01, og at begge sikringsknapper 07 er helt grønne;
- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepu- den;
- ▶ hofteselen 15 er ført igennem den lyserøde SecureGuard 13;
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepu- dens lyserøde seleføring 04;
- ▶ diagonalselen 16 går gennem den mørkerøde seleholder 03 på nakkestøtten;
- ▶ diagonalselen 16 løber skråt bagud;
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede;
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Hvis dit barn prøver på at låse ISOFIT-sikringsknapperne 07 eller bilens selelås 18 op eller føre diagonalselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13, skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontrollér, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærk- som på de farer, det kan forårsage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 7 "AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE".

8.2 Med 3-PUNKTS-SELE + RYGLÆN



Udfør trinnene i kapitel 6 "INDSTILLING AF NAKKESTØT- TEN".

1. Stil autostolen på bilsædet. Sørg for, at ryglænet 12 er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.

ⓘ **TIP!** Hvis nakkestøtten på bilsædet kommer i vejen, skal den fjernes og opbevares et sikkert sted i køretøjet.

2. Udfør trinene i kapitlet 8.3 „SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL MED RYGLÆN“.

⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...


- ▶ autostolen er forsvarligt fastgjort,
- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepu- den,
- ▶ hofteselen 15 er ført igennem den lyserøde SecureGuard 13,
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepu- dens lyserøde seleføring 04,
- ▶ diagonalselen 16 går gennem den mørkerøde seleholder 03 på nakkestøtten,
- ▶ diagonalselen 16 løber skråt bagud,
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede,
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Hvis dit barn prøver på at låse bilens selelås 18 op eller føre diagonalselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13, skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontrollér, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 7 "AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE".

8.3 SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL MED RYGLÆN



1. KIDFIX² S

Drej XP-SICT 23 ud mod urets retning (på den side der vender mod bildøren), indtil den har en afstand på 5 mm til bildøren eller er drejet så meget ud som muligt.




Alle varianter: Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til bilens selelås 18.

⚠ **FARE!** Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttel- sessystemets virkning ellers ikke er garanteret.




2. Sæt spændets tunge i bilens selelås 18 med et klik.



3. Læg diagonalselen 16 og hofteselen 15 på siden med bi- lens selelås 18 i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Bilens selelås 18 må ikke ligge mellem den ly- serøde seleføring 04 og armlænet.




4. Læg ligeledes hofteselen 15 på den anden side af sæde- pu- den i den lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Hofteselen 15 skal på begge sider ligge så langt nede på barnets hofte som muligt.


5. Før hofteselen 15 ind i den lyserøde SecureGuard 13.

⚠ **FARE!** Før **ikke** hofteselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13.



6. Træk diagonalselen 16 ind i hovedstøttens 22 mørkerøde seleholder 03, indtil den ligger komplet i seleholderen 03 uden at være snoet.

ⓘ **TIP!** Hvis ryglænet dækker 12 seleholderen 03, kan hov- vedstøtten 22 flyttes opad. Nu er det let at trække diago- nalselen 16 ind. Indstil nu hovedstøtten 22 tilbage på den korrekte højde. Kontrollér, at tasten på seleholderen 03 er helt lukket.




7. Kontrollér, at diagonalselen 16 sidder over barnets krave- ben og ikke hen over halsen.

ⓘ **TIP!** Nakkestøtten 22 kan også tilpasses i højden, mens autostolen sidder i bilen.

⚠ **FARE!** Diagonalselen 16 skal løbe skråt bagud. Sele- forløbet kan reguleres med den justerbare selestyring i bi- len.

⚠ **FARE!** Diagonalselen 16 må aldrig føres frem til bilens selestyring. Hvis det er tilfældet, må autostolen kun brug- es på bagsædet.



8. Stram bilselen ved at trække i diagonalselen 16.

9. Følg trinene på side 8 "For hver tur i bilen skal det med henblik på dit barns sikkerhed kontrolleres, at ..."


9. BRUG SOM SÆDEPUDE

9.1 AFMONTERING AF RYGLÆNET


Autostolen kan også bruges som siddepu- de uden ryglænet til aldersgruppe 3 (22 kg til 36 kg). De efterfølgende trin beskriver afmonteringen og monteringen af ryglænet. Til dette formål skal du bruge den vedlagte torx-skruetrækker af typen TX20. BRITAX RÖMER anbefaler, at autostolen bruges med ryglænet, da det giver barnet optimal beskyttelse i tilfælde af en kollision fra siden. Anvendes den uden ryglæn, sikres der i tilfælde af sidekollisioner kun en tilstrækkelig grad af beskyt- telse med gardin-sideairbag. Kontakt bilens producent for at få informationer om bilens udstyr.

⚠ **FARE!** Brug kun produktet som selepu- de til aldersgruppe 3 (22 til 36 kg), og når barnet er større end 125 cm. Til alle andre aldersgrupper skal produktet anvendes **med ryglæn**.


Vi anbefaler, så længe det er muligt, at anvende sædet med ryglæn og først som selepu- de fra 135 cm.




1. Anbring stolen på en vandret overflade.
2. Åbn opbevaringsrummets 25 klap på undersiden af se- lepu- den, og tag torx-skruetrækkeren ud.



3. Loft betrækket på ryglænet 12 op, og vend det fremad.



4. Loft betrækket på sædepu- den 09 op, og vend det bagud.



5. Løsn de 4 torx-skruer i ryglænet 12.

6. Tryk sædepu- de 09 i retning af ryglænet 12 indtil forbin- delsen hopper ud.

7. Skru de 4 skruer ind i de dertil beregnede huller i ryglæ- net 12 igen, så de opbevares sikkert.


8. Træk betrækket på sædepu- den 09 bagud, og hægt det gennemsigtige plaststykke ind i den dertil beregnede for- dybning.

9.2 BRUG AF DEN FLEKSIBLE SELEFØRING

I nogle køretøjsmodeller forløber diagonalselen 16 konstruktionsbetinget ikke ide- elt hen over barnets skulder. Kontrollér ved brug som selepu- de altid, om diago- nalselen 16 er placeret i det dertil beregnede område. Hvis diagonalselen 16 ikke forløber i det dertil beregnede (grønne) område, skal den fleksible seleføring 24 også anvendes.




Montering af den fleksible seleføring – fastgørelse med ISOFIT-låsearmene



1. Åbn opbevaringsrummets 25 klap på undersiden af sele- pu- den 09, og tag den fleksible seleføring 24 ud.

2. Luk opbevaringsrummets 25 klap.



3. Før metallåsen 26 hen over den ISOFIX-låsearm 27, som befinder sig på siden med bilens selelås.




4. Læg seleføringsklemmen 28 fra den fleksible seleføring 24 på sædepu- dens 09 sideflade.

5. Følg installationstypens videre trin i 9.3 FASTGØREL- SE MED ISOFIT-LÅSEARME TIL BRUG SOM SÆ- DEPUDE UDEN RYGLÆN




6. Sæt seleføringsklemmen 28 ind i diagonalselen 16. Sørg for, at remmen fra den fleksible seleføring 24 ikke er sno- et og løber diagonalt bag ryggen på autostolen.

7. Justér seleføringsklemmen 28 således, at diagonalselen 16 løber i det grønne område.
⚠ **FARE!** Diagonalselen 16 skal altid løbe i det dertil bereg- nede område.




Montering af den fleksible seleføring – fastgørelse med køretøjets 3-punkts-sele




1. Åbn opbevaringsrummets 25 klap på undersiden af sele- pu- den , og tag den fleksible seleføring 24 ud.

2. Luk opbevaringsrummets 25 klap.



3. Før metallåsen 26 hen over den ISOFIX-låsearm 27, som befinder sig på siden med bilens selelås.



4. Læg seleføringsklemmen 28 fra den fleksible seleføring 24 på selepu- dens sideflade.

5. Følg installationstypens videre trin i 9.4 FAST- GØRELSE MED 3-PUNKTS-SELE TIL BRUG SOM SÆDEPUDE UDEN RYGLÆN

6. Sæt seleføringsklemmen 28 ind i diagonalselen. Sørg for, at den fleksible seleførings rem 24 ikke er snoet.



7. Justér seleføringsklemmens 28 bånd således, at diago- nalselen 16 løber i det grønne område. Hvis diagonalselen på trods af den fleksible seleføring 24 ikke løber i det grønne område, må autostolen ikke anvendes på den sideplads uden ryglæn.
⚠ **FARE!** Diagonalselen skal altid løbe i det dertil bereg- nede område.

9.3 FASTGØRELSE MED ISOFIT-LÅSEARME TIL BRUG SOM SÆDEPUDE UDEN RYGLÆN

Autostolen monteres fast i bilen med ISOFIT-armene.


Derefter spændes barnet fast i autostolen med bilens 3-punkts-sele.




1. Hvis ikke dit køretøj standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-hjælpeanord- ninger, skal du klemme de to hjælpeanordninger 02 som følger med sædet*, med udskæringen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter 01 i bilen.

ⓘ **TIP!** ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets sideflade og ryglæn.

*Hjælpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunk- terne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Når de ikke benyttes, skal de fjernes og opbevares på et sikkert sted. I køretøjer med klapsæder skal hjælpeanordninger fjernes, inden ryglænet klap- pes ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjælpeanordnin- ger og på krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.



2. Hold ISOFIT-justeringsknappen 08 nede, og skub ISO- FIT-låsearmene 05 helt ud.



3. Tryk den grønne låseknap 07 og den røde udløserknap 06 på begge sider af sædet mod hinanden. Sådan kon- trolleres, om begge kroge på ISOFX-låsearmene 05 er åbne og klar til brug.



4. Stil autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til anvendelsen.

5. Anbring de to ISOFIT-låsearme 05 umiddelbart foran hjælpeanordningerne 02.



6. Skub begge ISOFIT-låsearme 05 ind i hjælpeanordnin- gerne 02, indtil ISOFIT-låsearmene 05 går i hak med en "klikkende" lyd på begge sider.

⚠ **FARE!** Den grønne sikringsknap 07 skal være synlig på begge sider, for at autostolen er fastgjort korrekt.



7. Hold ISOFIT-justeringsknappen 08 nede, og skub auto- stolen så langt tilbage som muligt.



8. Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontrollér igen sikringsknapperne 07 for at sikre, at de **begge** er helt grønne.

9. Udfør trinene i kapitlet 9.5 „SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL UDEN RYGLÆN“.

⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...

- ▶ autostolen på begge sider er fastgjort med ISOFIT-låsearmene 05 ved ISOFIX-fastgørelsespunkterne 01, og at begge sikringsknapper 07 er helt grønne,
- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepu- den,
- ▶ hofteselen 15 er ført igennem den lyserøde SecureGuard 13,
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepu- dens lyserøde seleføring 04,
- ▶ diagonalselen 16 løber skråt bagud,
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede,
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.


⚠ **FARE!** Hvis dit barn prøver på at låse ISOFIT-sikringsknapperne 07 eller bilens selelås 18 op eller føre diagonalselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13, skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontrollér, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærk- som på de farer, det kan forårsage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 7 "AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE".

9.4 FASTGØRELSE MED 3-PUNKTS-SELE TIL BRUG SOM SÆDEPUDE UDEN RYGLÆN

Autostolen monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele.



1. Stil autostolen på et egnet bilsæde.

Udfør trinene i kapitel 9.5 "SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL UDEN RYGLÆN".

⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...

- ▶ autostolen er forsvarligt fastgjort,
- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepu- den,
- ▶ hofteselen 15 er ført igennem den lyserøde SecureGuard 13,
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepu- dens lyserøde seleføring 04,
- ▶ diagonalselen 16 løber skråt bagud,
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede,
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Hvis dit barn prøver på at låse bilens selelås 18 op eller føre diagonalselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13, skal du standse med det samme, så snart det er muligt. Kontrollér, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forår- sage.

FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 7 "AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE".

9.5 SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL UDEN RYGLÆN



1. Lad barnet tage plads i autostolen.

2. Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til bilens selelås 18.

⚠ **FARE!** Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttel- sessystemets virkning ellers ikke er garanteret.



3. Sæt spændets tunge i bilens selelås 18 med et klik.

4. Læg diagonalselen 16 og hofteselen 15 på siden med bi- lens selelås 18 i sædepu- dens lyserøde seleføring 04.

⚠ **FARE!** Bilens selelås 18 må ikke ligge i den lyserøde seleføring 04.

Hofteselen 15 skal på begge sider ligge så langt nede på barnets hofte som muligt.

5. Før hofteselen 15 ind i den lyserøde SecureGuard 13.

⚠ **FARE!** Før **ikke** hofteselen 16 ind i den lyserøde SecureGuard 13.